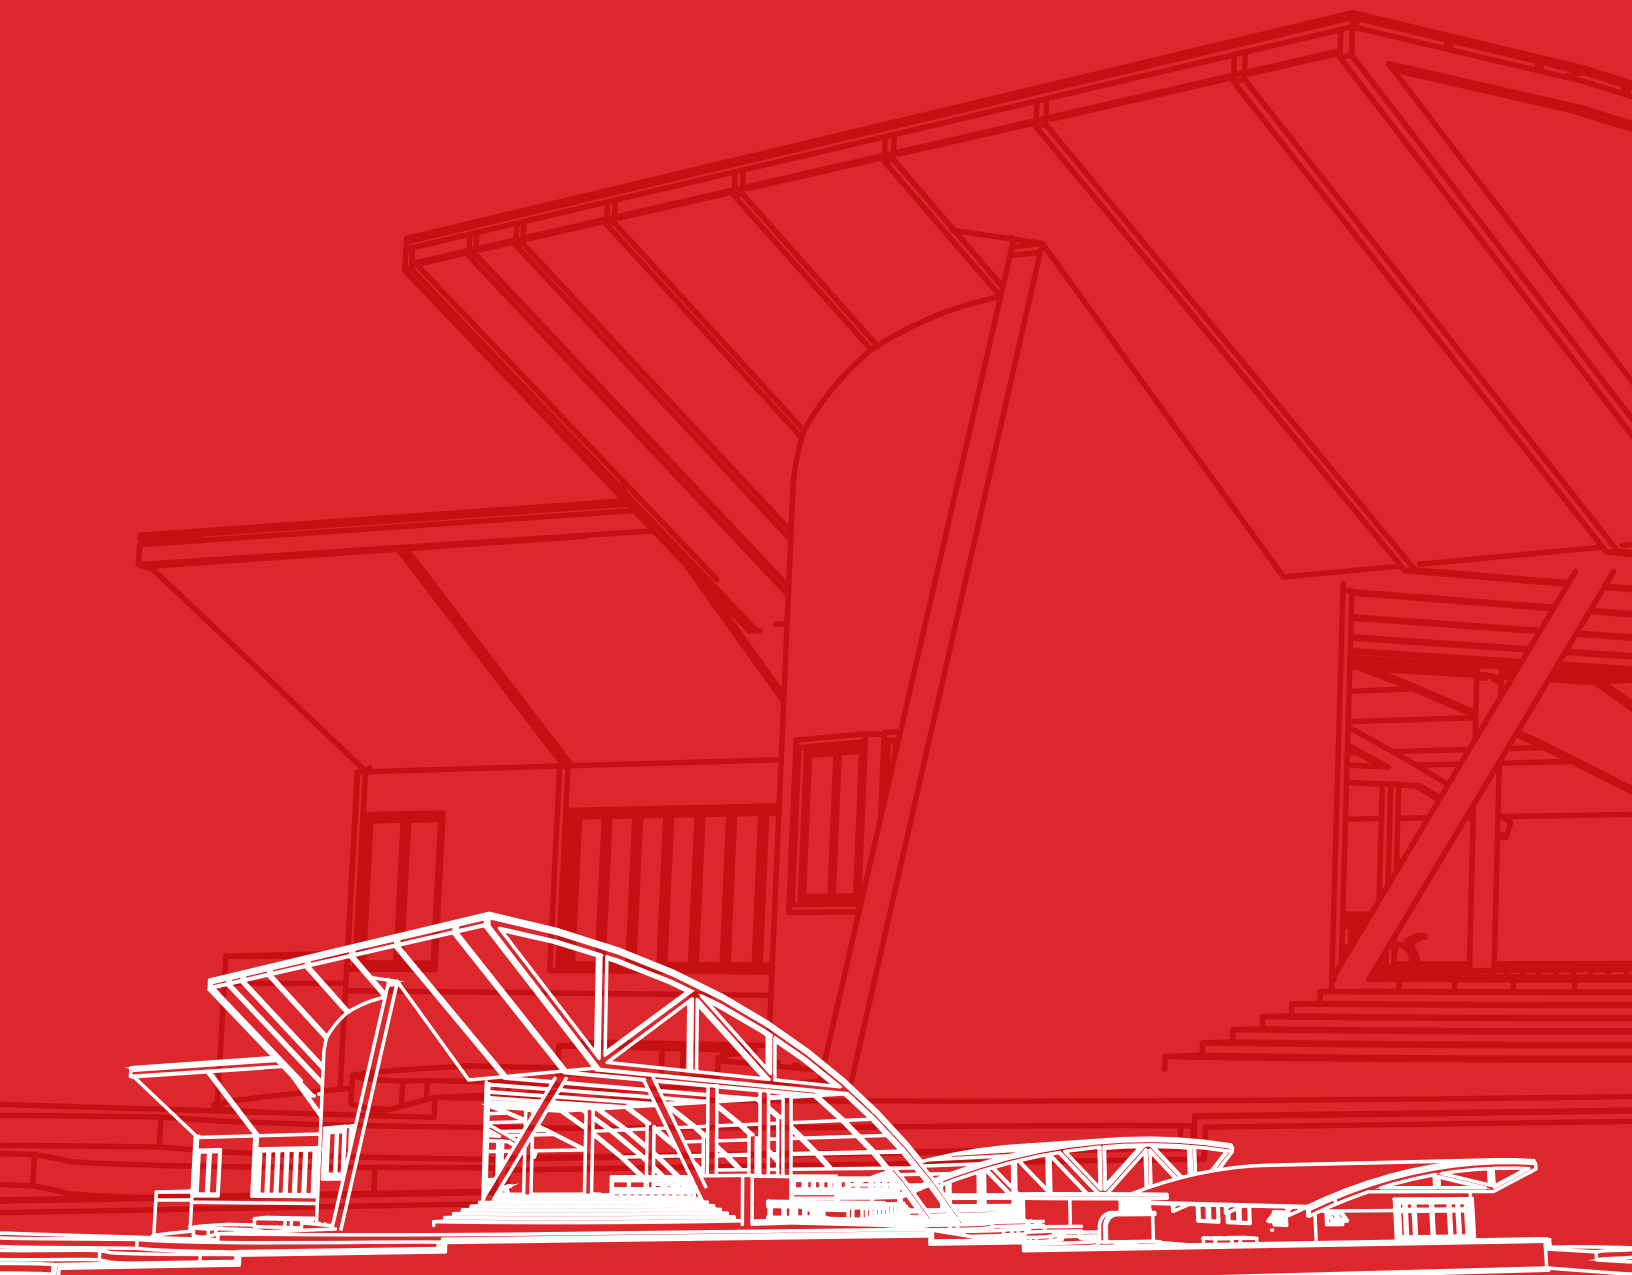




PLUSSTEEL

www.plussteel.com.bo

 **PLUSSTEEL®**
INNOVACIÓN CON ALMA DE ACERO



Índice

1.	PERFILES.....	PAG. 4	6.	ALUMINIO COMPUESTO.....	PAG. 26
1.1	PERFILES ESTRUCTURALES		7.	MARCOS METÁLICOS	PAG. 28
1.2	PERFILES LIVIANOS		8.	VIGA VISTA DE ACERO GALVANIZADO	PAG. 30
1.2.1	PERFILES DRY WALL		9.	AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO	PAG. 32
1.2.2	PERFILES DESMONTABLES TRX		10.	MEMBRANAS AISLANTES	PAG. 35
2.	PLACAS.....	PAG. 9	11.	MASILLAS.....	PAG. 37
2.1	PLACAS DE YESO PARA DRY WALL		11.1	MASILLAS PARA INTERIORES	
2.2	PLACAS DESMONTABLES DE YESO Y FIBRA MINERAL		11.2	MASILLAS PARA EXTERIORES	
2.3	PLACAS CEMENTICIAS		12.	CINTAS.....	PAG. 40
2.4	COMPLEMENTO PARA SISTEMA EXTERIOR		12.1	CINTAS PARA INTERIORES	
2.4.1	MALLA MESH		12.2	CINTAS PARA EXTERIORES	
2.4.2	MEMBRANA TYVEK		13.	TORNILLOS.....	PAG. 43
2.5	PLACAS PVC		14.	IMPERMEABILIZANTES	PAG. 48
2.6	VINYL FRAME		15.	CUBIERTAS	PAG. 53
3.	CARPINTERIA PVC.....	PAG. 20	16.	HERRAMIENTAS.....	PAG. 55
4.	TABLEROS OSB.....	PAG. 22	16.1	HERRAMIENTAS DE TRABAJO DOMÉSTICO	
5.	MELAMINA.....	PAG. 24	16.2	HERRAMIENTAS DE TRABAJO INDUSTRIAL	

www.plussteel.com.bo

Perfiles

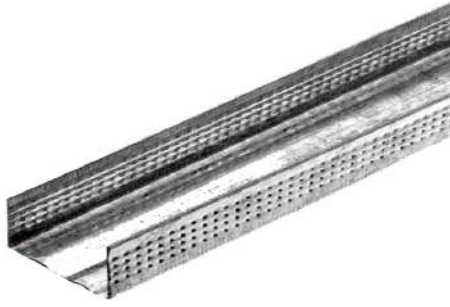
1.1 PERFILES ESTRUCTURALES

PRODUCTO	LARGO (MT)	ANCHO (MM)	ILUSTRACIÓN
PERFIL ESTRUCTURAL 0.94 MM PGC	6.00	40-61-90-100- 150	
PERFIL ESTRUCTURAL 0.94 MM PGU	4.00	92-102	
PERFIL ESTRUCTURAL 0.94 MM PGU	6.00	42 - 63 152	
PERFIL ESTRUCTURAL 0.94 MM OMEGA	6.00	PGO-37 MM	

1.2 PERFILES LIVIANOS

PRODUCTO	LARGO (MT)	ILUSTRACIÓN
OMEGA LIVIANO	3.60	
MONTANTE DE 35 MM	2.40	
SOLERA DE 35 MM	2.40	
ÁNGULO INTERNO 25 MM	3.00	

1.2.1 PERFILES DRY WALL

PRODUCTO	LARGO (MT)	ILUSTRACIÓN
MONTANTE DE 70 MM	2.40	
SOLERA DE 70 MM	2.40	
BUÑA PERIMETRAL	2.60	
CANTONERA	2.40	

1.2.2 PERFILES DESMONTABLES TRX

Destinados para cielorrasos suspendidos ideales para locales masivos, oficinas, comercios, shoppings, escuelas, revestimientos industriales, etc. Donde se obtiene mejor resultado en la absorción del sonido.

Características:

- Fácil de instalar.
- Liviano.
- Acero galvanizado por inmersión en calor.
- Pintura en poliéster.

PRODUCTO	LARGO (MT)	ILUSTRACIÓN
TRANSVERSAL	1.22 – 0.61	
PERIMETRAL	3,05	
CENTRAL	3.60	

Placas

para drywall

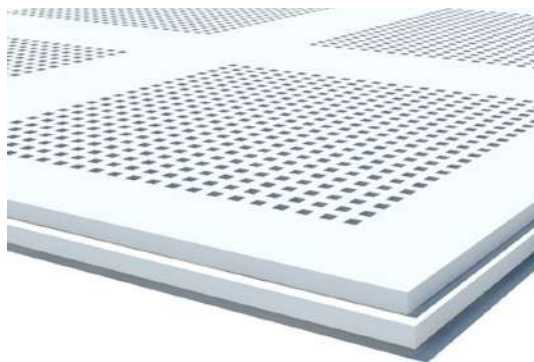
2.1 PLACAS DE YESO PARA DRYWALL

La solución ideal para renovar y construir paredes o tabiques, cielorrasos y revestimientos interiores en ambientes secos como dormitorios, oficinas, locales comerciales, etc.

Características:

- Racionalidad constructiva con eliminación de mezclas húmedas.
- Resistencia al fuego.
- Confort térmico y acústico.
- Reducción de plazo de obra.
- Facilidad en el pasaje de instalaciones.
- Excelente calidad de terminación.

PRODUCTO	ESPESOR (mm)	ANCHO (mt)	LARGO (mt)	ILUSTRACIÓN
PLACA ESTÁNDAR KNAUF	10	1.20	2.40	
PLACA ESTÁNDAR KNAUF	12.5	1.20	2.40	
PLACA RH KNAUF	12.5	1.20	2.40	

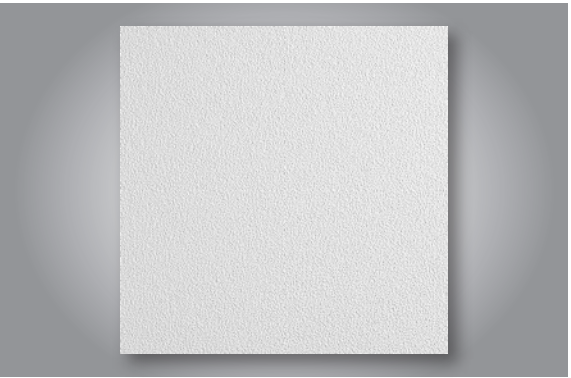
PRODUCTO	ESPESOR (mm)	ANCHO (mt)	LARGO (mt)	ILUSTRACIÓN
PROMATECT®-100X	12	1,20	2,00	
PLACA EXSOUND CUADRADA DURLOCK	12,5	1,20	2,40	

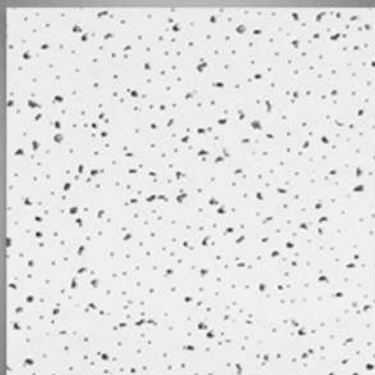
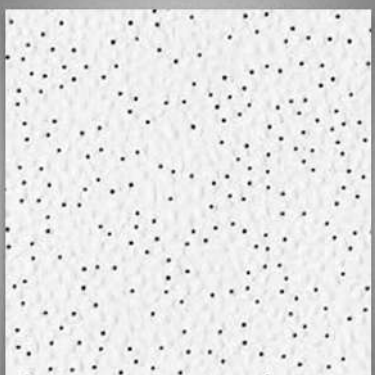
2.2 PLACAS DESMONTABLES

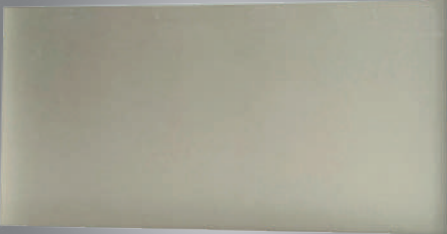
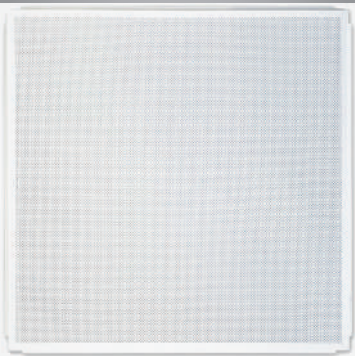
Ideales para colegios, corredores, tiendas minoristas, oficinas, recepciones, bancos, hospitales, etc.

Características:

- Permiten que el techo resulte más bajo.
- Sirven para ocultar desde cables hasta vigas.
- Propiedades acústicas.
- No propagan llamas.

PRODUCTO	ESPESOR (mm)	ANCHO (mt)	LARGO (mt)	ILUSTRACIÓN
PLACA CLEAN ROOM USG	15,9	0,61	1,22	
PLACA OLIMPIA USG	15,9	0,61	1,22	

PRODUCTO	ESPESOR (mm)	ANCHO (mt)	LARGO (mt)	ILUSTRACIÓN
PLACA RADAR SLT USG (BORDE TEGULADO)	15,9	0,61	0,61	
PLACA RADAR SQ USG (BORDE RECTO)	15,9	0,61	0,61	
PLACA RADAR USG (BORDE RECTO)	15,9	0,61	1,22	
PLACA PEBBLED SLT USG (BORDE TEGULADO)	15,9	0,61	0,61	
PLACA MARS SQ USG	19,05	0,61	1,22	

PRODUCTO	ESPESOR (mm)	ANCHO (mt)	LARGO (mt)	ILUSTRACIÓN
PLACA DE YESO DESMONTABLE DURLOCK	6,4	0,61	1,22	
PLACA DE YESO DESMONTABLE DURLOCK	6,4	0,61	0,61	
PLACA PLUS VINYL	4,00	0,61	0,61	
PLACA DE ALUMINIO BLANCA TRX	7	0.595	0.595	
PLACA DE ALUMINIO PLOMO TRX	7	0.605	0.605	

2.3 PLACAS CEMENTICIAS

Permiten renovar fachadas existentes y construir edificios nuevos, optimizando tiempo y materiales sin limitaciones de diseño, y a la vez, dando forma a los requerimientos en obras de cualquier magnitud. Se destacan por su funcionalidad, resistencia mecánica y a la humedad. Por ello, brindan respuesta a las necesidades propias de la obra actual, optimizando el tiempo y maximizando resultados. Son producidas sobre la base de una mezcla homogénea de cemento, sílice y fibras de celulosa seleccionadas. Su fraguado en autoclave (sometidas a alta presión, humedad y alta temperatura) garantiza la estabilidad dimensional, resistencia mecánica, durabilidad y desempeño.

Características:

- Son inmunes al ataque de hongos, bacterias, plagas y roedores.
- Resistentes a la humedad.
No se pudren ni se oxidan.
- Inalterables a los cambios de temperatura.
- Resisten a la intemperie.
- Incombustibles.
- Poseen estabilidad dimensional.
- Durables.

PRODUCTO	ESPESOR (mm)	ANCHO (mt)	LARGO (mt)	ILUSTRACIÓN
MAXIPLACA DURALIT	8	1,20	2,40	
	6	1,20	2,40	
PLACA CEMENTICIA DUROCK USG	12,7	1,22	2,44	

2.4 COMPLEMENTO PARA SISTEMA EXTERIOR

2.4.1 MALLA MESH

El complemento ideal para los sistemas exteriores Durock®, Los tejidos de la malla mesh son los mejores del mercado, gracias a la aplicación de recubrimientos que mejoran su resistencia química, térmica y a la humedad, además de que se diseñan acorde a la compatibilidad química de los materiales de construcción que refuerzan.

Características:

- Fácil instalación.
- No requiere mantenimiento.
- Lavable.
- Aséptico.
- Agradable a la vista.
- Resistente.

PRODUCTO	ESPESOR (mm)	ALTO (mt)	LARGO (mt)	ILUSTRACIÓN
MALLA MESH		0,5	1	

2.4.2 MEMBRANA TYVEK

Las membranas Hidrófugas respirantes Tyvek® de DuPont protegen durante la fase de construcción y a lo largo de la vida del edificio. Gracias a su tecnología única, Tyvek® mejora todos los requisitos fundamentales que se esperan de una lámina impermeable y transpirable para cubiertas inclinadas y muros. Tyvek® es permeable al vapor pero a la vez hermética, gracias a su capa funcional de polietileno de alta densidad. Esta cualidad se debe a los millones de microfibras no tejidas que la componen y forman un “laberinto” impermeable al agua pero permeable al vapor de agua.

Es sólida, resistente a los rayos UV, al desgaste y al deterioro durante la instalación y la vida de las cubiertas y muros, ofrece tranquilidad total con una protección fiable.

Características:

- Fácil instalación.
- Solidas.
- Resistentes a los rayos UV.
- Impermeable.

PRODUCTO	ESPESOR (mm)	ALTO (mt)	LARGO (mt)	ILUSTRACIÓN
TYVEK		0,91	30,05	

2.5 PLACAS PVC

Los cielos y revestimientos de PVC son la solución ideal para una amplia variedad de usos por su excelente terminación, impermeabilidad y resistencia a agentes químicos, falta de necesidad de mantenimiento, higiene y facilidad de colocación. Ideal para supermercados, mercados, surtidores, aleros, etc.

Características:

- Fácil instalación.
- No requiere mantenimiento.
- Lavable.
- Aséptico.
- Agradable a la vista.
- Resistente.

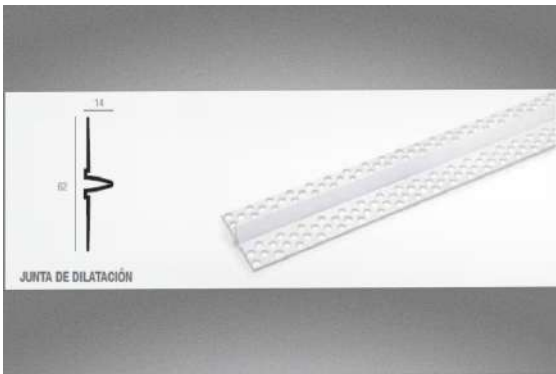
PRODUCTO	ESPESOR (mm)	ANCHO (mt)	LARGO (mt)	ILUSTRACIÓN
PVC BARBIERI	13,5	20	6	
PVC BARBIERI	8	20	6	
PERFIL PERIMETRAL "F"	1.4		3	
PERFIL UNIÓN "H"	1.4		3	
PVC TECNOPERFIL	10	20	6	

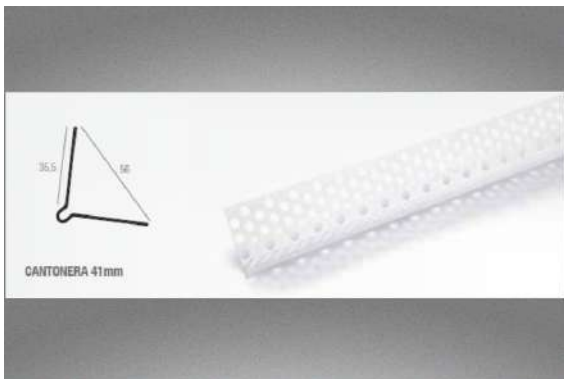
2.6 VINYL FRAME

El perfil Junta de Dilatación de PVC Vinyl Frame® genera en la fachada una buña abierta bien definida de 5 mm de espesor. Gracias a su forma de "V", permite absorber los movimientos de expansión y contracción propios de los tabiques y cielorrasos minimizando la aparición de grietas. Sus perforaciones permiten fijar las mismas a la estructura mediante tornillos y realizar el tapado posterior mediante un Base Coat.

Características:

- Fácil instalación.
- No requiere mantenimiento.
- Lavable.
- Aséptico.
- Agradable a la vista.
- Resistente.

PRODUCTO	ESPESOR (mm)	ANCHO (mt)	LARGO (mt)	ILUSTRACIÓN
JUNTA DE DILATACIÓN	5		3	

PRODUCTO	ESPESOR (mm)	ALTO (mt)	LARGO (mt)	ILUSTRACIÓN
CANTONERA DE VINYL	41		3	

www.plussteel.com.bo

Carpintería PVC

3. CARPINTERIA PVC

El PVC es un material versátil y de excelente diseño. Se destaca por su calidad, tecnología y por su alta durabilidad e inalterabilidad a través del tiempo. Es por eso un material muy competitivo a nivel mundial en el uso de puertas y ventanas para todo tipo de disposiciones y sistemas.

Características:

- El PVC es un material versátil y seguro que se utiliza en todo el mundo.
- No se deforma, no se pudre, no sufre corrosiones.
- Excelentes propiedades ignífugas (no mantiene la combustión; auto-extinguible).
- Bajo impacto medioambiental (reduce las emisiones de Co2).
- Vida útil extremadamente larga, manteniendo sus altas prestaciones.
- Hermético y altamente aislante: ahorra energía y reduce considerablemente el ruido.
- No requiere de mantenimiento (ni pintura, ni líquidos especiales de limpieza).
- Las puertas y ventanas de PVC son absolutamente amigables con el medio ambiente.

PRODUCTO	ANCHO (mm)	ILUSTRACIÓN
EURO-DESIGN 60	1.000	
EURO-DESIGN SLIDE	1.200	
HIGH-DESIGN SLIDE	1.500	

Tableros OSB



4. TABLEROS OSB

Por su característica robusta y resistente tienen usos adicionales al aglomerado y MDF. Pueden usarse en mobiliario para dar un acabado rústico al mueble y a la habitación en general. El OSB también se ocupa como soporte estructural de muebles, directamente como piso, recubrimiento de paredes, y otros usos.

Características:

- Económico
- Gran resistencia a la ruptura y torsión.
- Ausencia de nudos, lo que facilita el mecanizado y los cortes.
- Mayor aprovechamiento forestal, por lo que su fabricación tiene un menor impacto en el medio ambiente. Por otro lado, no es necesario utilizar especies determinados, pudiéndose incluso utilizar árboles de crecimiento rápido y pequeños.
- Reciclaje muy sencillo.
- No suele ser atacado por insectos.
- Al tratarse de una alternativa completamente industrial, las limitaciones en tamaño son menores. Por ello se puede fabricar tableros de dimensiones mayores.

PRODUCTO	ESPESOR (mm)	ANCHO (mt)	LARGO (mt)	ILUSTRACIÓN
TABLERO OSB LP	9.5	1.22	2.44	
TABLERO OSB LP	11.1	1.22	2.44	
TABLERO OSB LP	15.10	1.22	2.44	

www.plussteel.com.bo

Tableros Melamina

5. MELAMINA

La melamina es un material formado por tablero aglomerado y prensado en papel melamínico a altas temperaturas. Es resistente a la abrasión y viene en láminas decorativas de diversas texturas y colores ideal para la fabricación de muebles como cocina, sanitarios, roperos, etc. Es fácil de limpiar y se adapta a todo espacio.

Características:

- Acabado resistente y duradero.
- Excelente relación calidad/precio.
- Fácil de trabajar. No es necesario lijar ni aplicar acabados adicionales. Además el formato tablero es práctico para construcción de muebles.
- Impermeable. Las superficies recubiertas con estas resinas melamínicas son impermeables, siempre y cuando esté en buen estado.
- Gran variedad de diseños. Las posibilidades son realmente infinitas.

PRODUCTO	ESPESOR (mm)	ANCHO (mt)	LARGO (mt)	ILUSTRACIÓN
MELAMINA DUR PLAX SOBOLMA	15	1.83	2.85	
Colores:	18	1.83	2.85	
• Wengue • Cerezo • Tabaco • Blanco				
MELAMINA EGGER	18	1.83	2.60	
Colores:				
• Roble Nebraska Natural • Roble Bardolino Gris • Fineline Metallic Antracita • Nogal Lincoln • Blanco				

*La ilustración es referencial. Solicitar a sus asesor el muestrario completo de colores disponibles.

Aluminio

compuesto

6. ALUMINIO COMPUESTO - ALUCOBEST

Descripción:

Es un panel ideal para la construcción de fachadas ligeras, revestimientos de paredes, etc. Se utiliza también para la fabricación de stands, paneles publicitarios, marquesinas, calados e imagen corporativa.

Características:

- Antigranizo.
- Hermético.
- Aislante térmico.
- Permite la realización de diseños innovadores.
- Durabilidad.
- Mantiene la calidad de terminación en el tiempo.
- Combina ligereza y alta resistencia a la rotura.
- Capacidad de adaptación a las formas y despieces diversos, gracias a la posibilidad de fresado por su cara posterior.

PRODUCTO	ESPESOR (mm)	ANCHO (mt)	LARGO (mt)	ILUSTRACIÓN
ALUMINIO COMPUESTO ALUCOBEST	4.00	1,22	2,44	

*La ilustración es referencial. Solicitar a sus asesor el muestrario completo de colores disponibles.

www.plussteel.com.bo

Marcos

metálicos

7. MARCOS METÁLICOS

El desarrollo de marcos metálicos para satisfacer el mercado es cada vez más exigente. Nuestros marcos metálicos tienen las garantías de calidad entre ellos: chapa de acero de 1 mm de espesor, recubrimiento especial anticorrosivo y listo para aplicar a cualquier tipo de acabado.

Características:

- Económicos.
- Entrega inmediata.
- Stock permanente.
- Inmune a termitas y hongos.

PRODUCTO	ESPESOR (mm)	ANCHO (mt)	LARGO (mt)
MARCO SENCILLO	9	0,80	2,10
MARCO SENCILLO	9	0,90	2,10
MARCO SENCILLO	9	1,00	2,10
MARCO CAJÓN	14	0,80	2,10
MARCO CAJÓN	14	0,90	2,10
MARCO CAJÓN	14	1,00	2,10

Viga vista de acero *galvanizado*

≤ 1.20

8. VIGA VISTA DE ACERO GALVANIZADO

Es la solución ideal para la sujeción de tejas de fibrocemento o calamina.

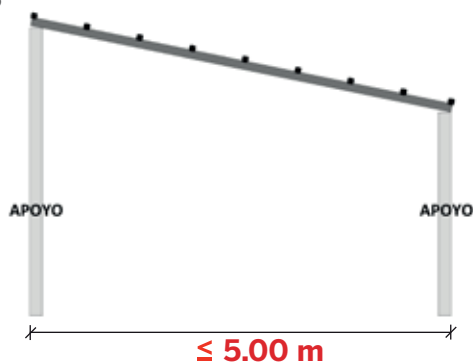
Características:

- Económica.
- Fácil armado.
- Fácil anclado de tejas.
- Liviana.
- Resistente.
- Inmune a las termitas.
- Cuenta con asesoramiento técnico.

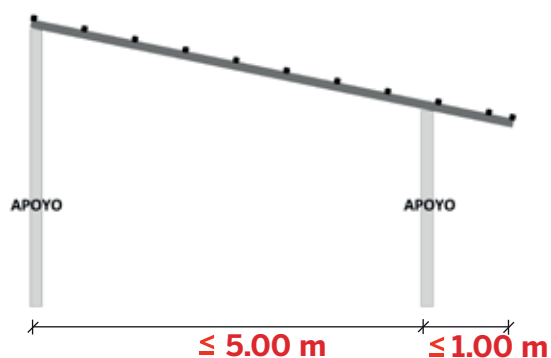
Especificaciones técnicas:

Las Vigas vistas son estructuras para tejas de fibrocemento colocadas bajo las siguientes normas.

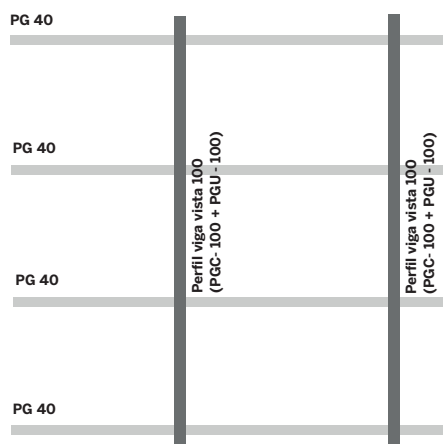
APOYOS



ALEROS



SEPARACIONES





Aislación

Térmica y acústica

9. AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA

Son paneles de lana de vidrio Isover, diseñados para el aislamiento acústico y térmico, ideales para sistemas de construcción en seco y sobre cielorrasos de cualquier tipo.

Características:

- Confort térmico

Los aislamientos térmicos debido a sus prestaciones técnicas protegiendo durante todo el año, (tanto en los días fríos de invierno como en los días más calurosos del verano).

- Confort acústico

Los aislamientos térmicos también tienen prestaciones acústicas, protegiéndote también contra el ruido.

- Protección contra la humedad

Los aislamientos térmicos protegen contra la humedad por condensación, evitando su aparición y protegiendo la casa contra mohos y hongos.

- Ahorro energético y económico

Gracias a los aislamientos térmicos el hogar estará más protegido contra las condiciones climatológicas, reduciendo la demanda energética y por consiguiente reduciendo las facturas de luz o gas.

- Reembolso de la inversión

Debido al ahorro energético que le proporcionan los aislamientos térmicos, se recupera rápidamente la inversión realizada inicialmente.

- Duración igual a la duración de su hogar

Las prestaciones de los aislamientos térmicos son ilimitadas ofreciendo protección, confort y ahorro durante toda la vida útil de la casa.

- Efecto inmediato.

PRODUCTO	ESPESOR (mm)	ANCHO (mt)	LARGO (mt)	ILUSTRACIÓN
LANA DE VIDRIO ISOVER ACUSTIVER R PARA TABIQUE	70	0,60	26	
LANA DE VIDRIO VOLCAN	70	0,60	24	
LANA DE VIDRIO ISOVER ACUSTIVER R PARA TABIQUE	100	0,60	15	
ROLAC PLATA ISOVER PARA CUBIERTA	50	1,20	18	
ROLAC PLATA VOLCAN	50	1,20	24	

www.plussteel.com.bo

Membranas

aislantes

10. MEMBRANAS AISLANTES

Las membranas ISOLANT son ideales para la aislación térmica, hidrófuga, acústica, impacto y de otros tipos, en techos, paredes, conductos y cañerías de aire acondicionado, pisos, industrias, etc.

La principal característica del material es su estructura de celda cerrada, lo cual está conformada por celdas estancadas con aire en su interior, lo que hace que el material sea aislante térmico, así como elástico y fácil de manipular.

Esta elasticidad permite que el material se cierre sobre los elementos de fijación con los que se lo perfora (clavos, tornillos) manteniendo su estanqueidad.

PRODUCTO	ESPESOR (mm)	ANCHO (mt)	LARGO (mt)	ILUSTRACIÓN
TBA 10 ISOLANT (1 CARA DE ALUMINIO)	10	1	20	
RUF 5 ISOLANT (DOBLE CARA DE ALUMINIO)	5	1	20	

Masilla

para interiores

11.1 MASILLAS PARA INTERIORES

Se usan para integrar las cintas de papel para juntas y así acabar las uniones del panel de yeso. También se usa para aplicar a mano una texturización simple, una capa fina en la superficie del panel de yeso y laminar y reparar las grietas en el yeso y mampostería interior que no sufre la humedad.

Características:

- Funcionamiento más suave.
- Unión excelente.
- Buen tiempo de secado.
- Excelente para integrar con cinta de papel.

PRODUCTO	PESO (KG)	ILUSTRACIÓN
MASILLA PLACO	6	
MASILLA PLACO	25	
MASILLA CONSTRUTEK	20	

11.2 MASILLA PARA EXTERIORES

Se usan para integrar la cinta de papel para juntas, y así acabar las uniones de la placa cementicia.

Ventajas:

- Diseñada especialmente para emplearse en muros con placa cementicia.
- Excelente adherencia al sustrato.
- Alto rendimiento en aplicación sobre toda la superficie.
- Producto libre de asbesto en su fabricación.

PRODUCTO	PESO (KG)	ILUSTRACIÓN
MASILLA BASECOAT USG	22,70	
MASILLA AQUAPANEL BASECOAT KNAUF	25	

www.plussteel.com.bo

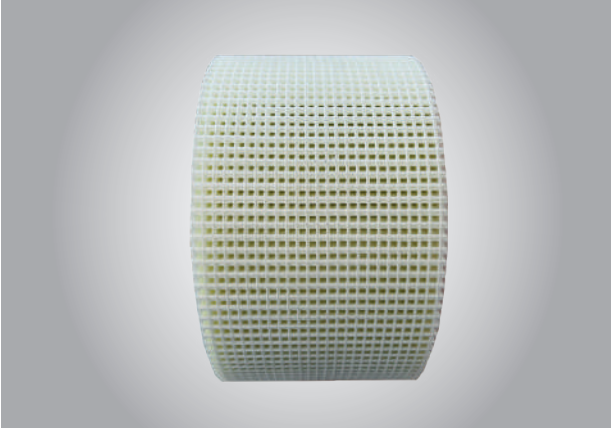
Cintas

para interiores

12.1 CINTAS PARA INTERIORES

PRODUCTO	LARGO (MT)	ILUSTRACIÓN
CINTA MICROPERFORDA CONSTRUTEK	75	
CINTA MICROPERFORDA GYPLAC	75	
CINTA CON FLEJE METÁLICO ETERNIT	30	

12.2 CINTAS PARA EXTERIORES

PRODUCTO	LARGO (MT)	ILUSTRACIÓN
CINTA PARA EXTERIORES VERTEX BRASILIT	50	
CINTA PARA EXTERIORES DUROCK TAPE	45,7	

www.plussteel.com.bo

Tornillos

PRODUCTO	ILUSTRACIÓN
TORNILLO DUROCK USG	
TORNILLO DE ANCLAJE	
TORNILLOS CISER CON ALETAS	
TORNILLO T1 PUNTA BROCA	

PRODUCTO

ILUSTRACIÓN

TORNILLO T2 PUNTA
BROCA



TORNILLO T1 PUNTA AGUJA



TORNILLO T2 PUNTA AGUJA

TORNILLO T4 PUNTA AGUJA



PRODUCTO

ILUSTRACIÓN

TORNILLO CABEZA
HEXAGONAL



TORNILLO T4 PUNTA
BROCA



TORNILLO Y TARUGO DE
ENCARNE Nº 6



PRODUCTO

ILUSTRACIÓN

TORNILLO GANCHO j



TORNILLO PARA TEJA
ESPAÑOLA DE 5"



TORNILLO PARA TEJA
FLEXITEJA 4"





Impermeabilizantes *de pared y techo*

14. IMPERMEABILIZANTES

Sika desarrolla soluciones que hacen posibles construcciones durables orientadas hacia el futuro, aumentando la eficiencia, la durabilidad y el atractivo estético de edificios, construcciones de infraestructura e instalaciones a lo largo de la producción y el uso, y de ese modo contribuir al desarrollo sostenible.

PRODUCTO	PESO	ILUSTRACIÓN
SIKA 1	18 LT 1 KG 5 KG 200 KG	
SIKA 3	6 KG 20 KG	
SIKATOP 107 SEAL GRIS	4,5 KG 25 KG	

PRODUCTO	LARGO (MT)	ILUSTRACIÓN
SIKA MULTISEAL S ALUMINIO	10 M / 100MM 10 M / 200MM 10 M / 300MM	
SIKA BOOM M	500 ML	
SIKA FLEX 1A NEGRO	0.37 KG	

PRODUCTO	LARGO (MT)	ILUSTRACIÓN
SIKA TECHO GRIS	3,6 LT	
	18 LT	
SIKA TECHO ROJO	3,6 LT	
	18 LT	
SIKA WT 100	20	
SIKA TOP 144 BLANCO	4 KL	
	20 KL	

PRODUCTO	LARGO (MT)	ILUSTRACIÓN
SIKASIL UNIVERSAL CAFE SIKASIL UNIVERSAL BLANCO SIKASIL UNIVERSAL TRANSPARENTE SIKASIL UNIVERSAL GRIS	280 ML 280 ML 280 ML 280 ML	
SIKADUR 32 GEL	1 KL	
PISTOLA DE CALAFATEO 310 CC	CERRADA	

www.plussteel.com.bo

Cubiertas

para Techo

15. CUBIERTAS PARA TECHO

PRODUCTO	MEDIDAS MT	ILUSTRACIÓN
TEJA ESPAÑOLA	1.60 x 1.05	
FLEXITEJA ONDULADA	2.44 x 1.08 1.83 x 1.08	
CUMBRERA FIJA E. FLEXITEJA 20 GRADOS		

www.plussteel.com.bo

Herramientas

de trabajo

16.1. HERRAMIENTAS DE TRABAJO DOMESTICO

PRODUCTO	ILUSTRACIÓN
AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" 600 WAT INDUSTRIA ASIATICA	
AMOLADORA ANGULAR 7 1/2" 1800 WAT INDUSTRIA ASIATICA	
AMOLADORA DE 9 1/2" 2100 WAT	
TALADRO PERCUTOR 13 MM 500 WATS CON Y SIN MALETIN	

PRODUCTO

ILUSTRACIÓN

DETECTOR DE METAL DTM 804



ROTOMARTILLOS PLUS 1500 WATS
30MM



ATORNILLADOR P/YESO
520 W/ STDR5206



16.2 HERRAMIENTAS DE TRABAJO INDUSTRIAL

PRODUCTO	ILUSTRACIÓN
ROTOM SDS PLUS 20MM 620W/ STHR202K	
ROTOM SDS PLUS 20MM 620W/ STHR202K	
TALADRO INAL. 20V C/MAL+2 BAT SCD201C2K-B2C	

PRODUCTO	ILUSTRACIÓN
TALADRO PERC. 12V+ LINTERNA LED SCHF1252	
AMOLADORA ANG. 4 1/2" / 800W/ DISCO DWE4020B2B	
AMOLADORA ANGULAR 9" / 2200W DWE490B2	
ATORNILLADOR P/PLACA YESO 540W DW-255	

PRODUCTO

ILUSTRACIÓN

ATORNILLADOR ALTO TORQUE
500W DW-257



ATORNILLADOR P/METAL
540W DW-268



TALADRO ATORN 720W
DW-253



PRODUCTO

ILUSTRACIÓN

TALADRO PERC. 1/2"/5 BROCAS }
DWE1650X



TALADRO 1/2" 700W
DW505B2



SIERRA CIRC. 7 1/4" 1400W
DWE-560



SANTA CRUZ:

Barrio el Bajio
6to anillo
Telf. 591. 3 334 7777

LA PAZ:

Av. Costanera # 2002
Zona Bajo Seguencoma
Telf. 591 785 19872

SUCRE:

Av. Germán Mendoza # 1307
Esq. Av. Ostria Gutierrez
Telf. 591 728 72218

TARIJA:

Av. La Paz #265
Villa Fátima
Telf. 591.4 664 2673

SANTA CRUZ SUC 1:

Av. Clara Cuta, paralela al
6º anillo entre Av. Cristo
Redentor y Av. Beni.
Telf. 591. 3 343 5315

EL ALTO:

Carretera a Viacha
Calle 130 entre Av. Ladislao
Cabrera y Av. América
Telf. 591 691 10005

COCHABAMBA:

Av. Ingavi #555 entre
Tte. Guillermo Sanchez
y Tte. José Lopez
Telf. 591.4 441 7184

ORURO:

Telf. 591 759 00088

POTOSI:

Telf. 591 785 19872